




AT40

ALL TERRAIN HORIZONTALBOHRANLAGE

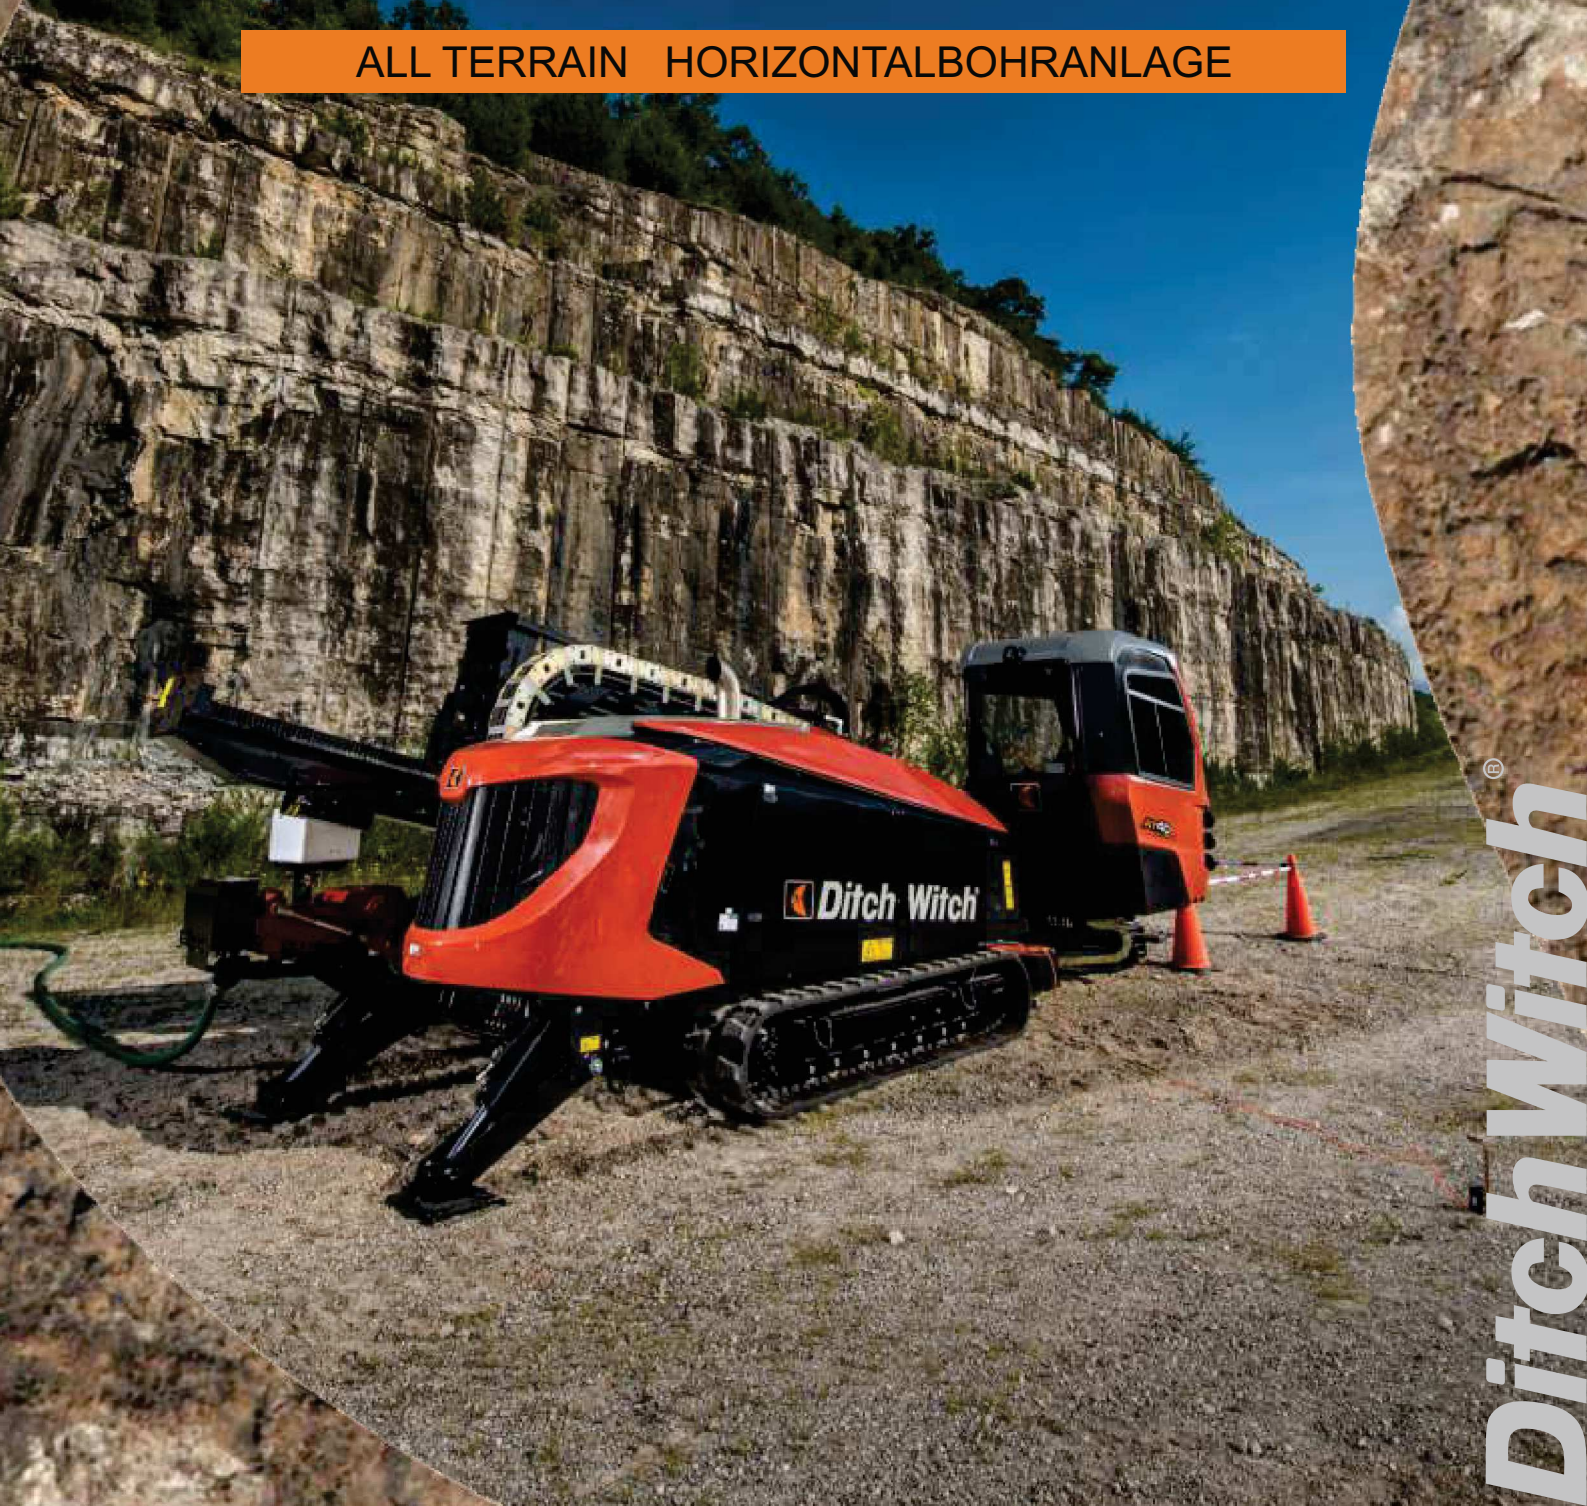

Ditch Witch®

AT40

SUPPORT

Mit Ihrer Ditch Witch Maschine werden Sie von einem weltweiten Händlernetz unterstützt. Von original Ditch Witch Teilen bis hin zu werksseitig geschulten Servicemitarbeitern und kompetenter Beratung.



FERNBEDIENUNG

Die integrierte Funkfernbedienung gibt dem Bediener die Kontrolle über die Maschine.





STABILITÄT

Für eine präzise Kontrolle bei allen Bodenverhältnissen hält ein Hochleistungsankersystem die Maschine sicher in ihrer Arbeitsposition.

PRODUKTIVITÄT

Der 169 PS starke Cummins Motor liefert auch die Power, die Sie benötigen. Die Maschine ist mit neuer Hydraulik auf bewährter Technologie ausgestattet.

ALL TERRAIN

Für fast alle Böden geeignet ist die patentierte Ditch Witch All Terrain-Technologie. Die branchenweit fortschrittlichste Technologie verfügt über ein Innenbohrgestänge, welches den Schlammfluss und die Kraft erhöht.



AT40

WARTUNG

Die AT40 ist ausgestattet mit aus-schwenkbaren und abnehmbaren Servicetüren für eine einfache Maschinen-wartung und Servicefreundlichkeit.

BEDIENERSTATION

Eine komplett überarbeitete Kabine sorgt für höchsten Bedienerkomfort. Die fortschrittliche Anzeige liefert unvergleichlich gute Daten über die Bohrung.



AT40

ÜBERSICHT

Verbesserte Übersicht auf alle zum Bohren wichtigen Punkte, nicht nur in der Kabine, sondern auch auf Bohrwerkzeuge und Brechvorrichtung.



AT40 ALL TERRAIN HORIZONTALBOHRANLAGE

BETRIEBSDATEN

Spindeldrehzahl	<i>max</i>	<i>U/min</i>	225
Innenspindel	<i>max</i>	<i>U/min</i>	280
Spindeldrehmoment	<i>max</i>	<i>Nm</i>	7.460
Innenspindel	<i>max</i>	<i>Nm</i>	2.760
Vorschubgeschwindigkeit		<i>m/min</i>	55
Rückzuggeschwindigkeit		<i>m/min</i>	55
Schubkraft		<i>kN</i>	178
Zugkraft		<i>kN</i>	178
Bohrungsdurchmesser	<i>vorwärts</i>	<i>mm</i>	114
Fahrgeschwindigkeit	<i>rückwärts</i>	<i>km/h</i>	4,8
		<i>km/h</i>	4,8

LEISTUNG

Abgasklasse		EU Stage V
Motor		Cummins ® QSB4.5
Treibstoff		Diesel
Kühlung		Flüssigkeit
Einspritzart		Direkt
Luftansaugung		Turbolader & Ladeluftkühlung
Anzahl der Zylinder		4
Hubraum	<i>l</i>	4,5
Bohrung	<i>mm</i>	107
Hub	<i>mm</i>	124
Bruttoleistung des Herstellers	<i>kW</i>	119
	<i>PS</i>	160
Nenn Drehzahl	<i>U/min</i>	2.300

BATTERIE

SAE Reserveleistung	<i>min</i>	195
SAE Kaltstart	<i>-18°C</i>	<i>A</i> 950

ABMESSUNGEN

Transportlänge	<i>mm</i>	7.500
Breite	<i>mm</i>	2.360
Transporthöhe	<i>mm</i>	2.900
Gewicht mit Bohrgestänge	<i>kg</i>	12.680
Eintrittswinkel	<i>°</i>	20-29
Böschungswinkel vorne	<i>°</i>	17
Böschungswinkel hinten	<i>°</i>	17

FLÜSSIGKEITEN

Bohrspülungsdruck	<i>max</i>	<i>bar</i>	69
Durchfluss	<i>max</i>	<i>l/min</i>	454
Hydraulischer Vorratsbehälter		<i>l</i>	64
Treibstofftank		<i>l</i>	212

BOHRGESTÄNGE

	ALL TERRAIN PIPE
Länge des Bohrgestänges	<i>mm</i> 4.570
Aussendurchmesser	<i>mm</i> 95
Rohrdurchmesser	<i>mm</i> 78
Biegeradius	<i>min</i> <i>m</i> 52
Gewicht	<i>kg</i> 105
Gewicht Gestängebox (24 Gestänge)	<i>kg</i> 2.880
Gewicht Gestängebox (12 Gestänge)	<i>kg</i> 1.560



Tramann+Sohn Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
 Internet: www.tramann.de
 E-Mail: info@tramann.de

Haselriege 6
 26125 Oldenburg
 Tel.: +49 441 930900

Am Stammgleis 1
 22844 Norderstedt
 Tel.: +49 40 7309120

Hackethalstraße 6
 30179 Hannover
 Tel.: +49 511 47314890

Oldenburger Straße 1
 19374 Domsühl
 Tel.: +49 38728 3000

Am Winkel 5
 15528 Spreenhagen
 Tel.: +49 33633) 8770

Grundweg 79
 39218 Schönebeck
 Tel.: +49 3928 429820



RICONA Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
 Internet: www.ricona.de
 E-Mail: info@ricona.de

Helmut-Mataré-Allee 3
 99195 Alperstedt b. Erfurt
 Tel.: +49 36 204 50836

An der Steig 16
 92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.
 Tel.: +49 9189 4141214

L-Team Baumaschinen GmbH
 Auf den Stammäckern 1
 63695 Glauburg-Stockheim

Tel.: +49 6041 963690
 Internet: www.l-team-baumaschinen.de
 E-Mail: info@l-team-baumaschinen.de

DWL Baumaschinen AG
 Schützenstraße 6
 CH-6234 Triengen

Tel.: +41 62 7750001
 Internet: www.dwl.ch
 E-Mail: office@dwl.ch

Lowatschek & Regner KG
 Gewerbestraße 3 Objekt N13
 Industriezentrum NO Süd II
 A-2351 Wr. Neudorf

Tel.: +43 2236 64657
 Internet: www.lowatschek-regner.at
 E-Mail: office@lowatschek-regner.at

© Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
 Abbildungen ähnlich. Angaben ohne Gewähr. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
 Wenn genaue Werte benötigt werden, sollten die Maschinen / die Geräte erneut vermessen werden.
 Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. | Stand: 09/2022 |

